



Elektronische Sicherheitssysteme



» Einbruchmelderzentrale **VARUS A-12**

Die VARUS A-12 ist eine Einbruchmelderzentrale für den Einsatz in sowohl privaten als auch gewerblichen Objekten. Sie eignet sich zum Aufbau kleiner bis mittlerer Sicherungsanlagen. Die Zentrale entspricht den aktuellen Richtlinien der VdS Sicherungskategorie A (VdS-Nr.: G 107702), sowie den VDE-Bestimmungen 0833, Teil 1 und Teil 3.

Die VARUS A-12 besitzt 12 Meldergruppen bei einem Sicherungsbereich. Dieser ist sowohl Intern-Scharf als auch Extern-Scharf zu schalten und verfügt über eine Scharfschaltverzögerungs- und Voralarmzeit.

Der Leistungsumfang der Zentrale kann mit verschiedenen Optionsmodulen aufgerüstet werden - unter anderem mit der Anschaltung berührungsloser Leser (LM-2) oder Erweiterungen für Relais sowie Transistorausgängen.

Die Zentrale ist mit und ohne integriertem Bedienteil lieferbar. Bei ersterer Version kann das Bedienteil herausgebaut und an abgesetzter Stelle montiert werden. Der dadurch entstehende Ausschnitt in der Gehäusetür wird mit einer optionalen Blindplatte abgedeckt.

Auch bei der Version, die zunächst ohne Bedienteil ausgeliefert wird, kann später ein nachgerüstet werden - dazu kann die ab Werk eingesetzte Blindplatte entfernt und bei Bedarf jederzeit an dieser Stelle ein Bedienteil eingesetzt werden.

Das Gehäuse ist aus 1,5 mm starken, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt und bietet Platz zum Einbau eines optionalen Übertragungsgerätes und der Telefonanschlusssdose.

Die Bedienung der VARUS A-12 kann über verschiedene Bedien- und Anzeigeeinrichtungen erfolgen. Während mit den LED-Bedienteilen die einzelnen Meldungen schnell und mit einem Blick zu erfassen sind, können über die LCD-Bedienteile auch mehrere Sicherungsbereiche bequem von einem Ort aus kontrolliert werden. Für größere Anwendungen gibt es das LED-Anzeigetableau AT-32.

Die Programmierung und der Service der VARUS A-12 erfolgt über die SONAX-ALARM Parametriersoftware ParaX. ■





Elektronische Sicherheitssysteme

SONAX Alarmanlagen GmbH & Co. KG
Gildestraße 35 | 49477 Ibbenbüren

Telefon: 0 54 51 / 94 74 -0
Telefax: 0 54 51 / 94 74 -65


E-Mail: info@sonax-alarm.de
Internet: www.sonax-alarm.de

» Einbruchmelderzentrale

VARUS A-12

LEISTUNGSMERKMALE

- » 12 frei programmierbare Meldergruppen
- » 1 Sicherungsbereich für intern und extern
- » alle Meldergruppen widerstandsüberwacht und löschbar (für Glasbruchmelder)
- » 10 Berechtigungen für Benutzer
- » integrierte oder abgesetzte Bedienteile (bis zu 3 Stück)
- » Anschaltung von Meldergruppentableau oder Lageplantageau
- » Tagalarmfunktion
- » 3 Ausgänge für Sirenen
- » 1 Ausgang für Blitzleuchte
- » 1 Ausgang für Summer
- » 1 Ausgang für scharf/unscharf
- » 1 Ausgang für Blockschloßspule
- » 4 frei programmierbare Ausgänge
- » Alarmzeiten programmierbar
- » Schaltzeiten aller Ausgänge frei programmierbar
- » Hintergrundspeicher für 100 Ereignisse
- » RS 232-Schnittstelle für PC, Modem oder externe Drucker
- » RS 485-Schnittstelle für Bedienteile
- » parallele S1-Schnittstelle für Übertragungsgeräte
- » spannungsstabilisiertes Netzteil
- » ausgelegt für Akkukapazität 1 x 7,0 Ah
- » Übertragungsgeräte integrierbar
- » Programmierung über PC oder Notebook mit Software ParaX

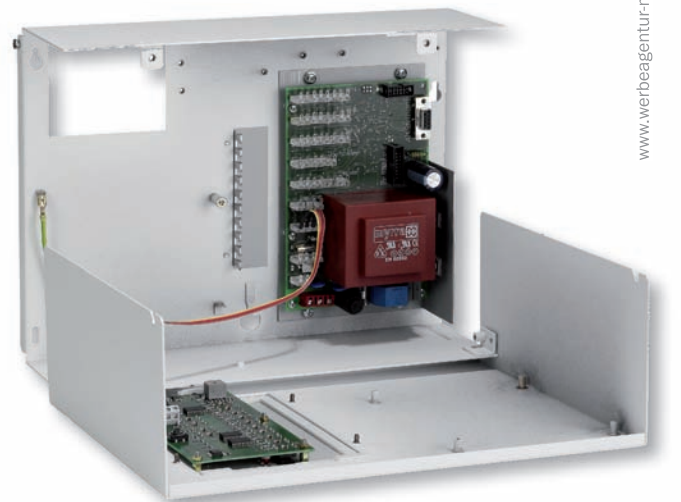

www.werbeagentur-mittendrin.de

TECHNISCHE DATEN

Anschlussspannung:	230 V/ AC (+/- 10 %)
Betriebsspannung:	12 V/ DC
Nennstromaufnahme:	ca.: 55 mA
Notstrombatterie:	12 V / 7 Ah
Umweltklasse:	Klasse II (VdS 2110)
Betriebstemperatur:	0° bis +50° C
Lagertemperatur:	-25° bis +60° C
Gehäuse:	1,5 mm Stahlblech
Abmessungen:	B 403 x H 506 x T 110 mm
Farbe:	signalweiß (RAL 9003)
VdS-Anerkennung:	G 107702

» IHR FACHHÄNDLER:

